

VRF

www.vivax.pl



2026



CENNIK
KLIMATYZATORÓW

VIVAX

ważny od 1 lutego 2026

Klimatyzatory VIVAX

Klimatyzatory ściennie typu split

Y Design




3,5 kW

H+ Design




3,5 kW | 5,3 kW

R+ Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

N Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

M Design



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Q Design




(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW


NOWOŚĆ
2026

R PRO Design




2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

T Design



3,5 kW | 5,2 kW


M PRO Design



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Q PRO Design



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

NOWOŚĆ
2026

Systemy Multi-split


Jednostka wew. ścienna
AEHI



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW


Jednostka wew. ścienna
AERI



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wew. ścienna
AENI



(opcja)

2,0 kW | 2,6 kW | 3,5 kW

Systemy Multi-split


Jednostka wew. kasetonowa
CC AERI



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wew. konsolowa
CT AERI



(opcja)

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Jednostka wew. przypodłogowo-sufitowa
CF AERI



(opcja)

5,3 kW

Jednostka wew. kanałowa
DT AERI



(opcja)

3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka zewnętrzna
COFM AERI



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Klimatyzatory komercyjne typu split

Klimatyzatory konsolowe
CT AERI



(opcja)

3,5 kW | 5,0 kW

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe
CF AERI



(opcja)

5,3 kW | 7,0 kW | 10,5 kW | 14,1 kW | 15,8 kW

Klimatyzatory kasetonowe typu split

Klimatyzatory kasetonowe typu split
CC AERI



(opcja)

3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW
10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW

Klimatyzatory kanałowe typu split

Klimatyzatory kanałowe typu split
DT AERI



(opcja)


3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW
10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW

A modern, bright living and dining room. In the foreground, a light gray sectional sofa is adorned with blue and patterned cushions. Two small, round, modern side tables (one white, one black) hold books and a small blue vase. In the background, a dining area features a wooden table and chairs with light-colored backs. A large window or glass partition allows natural light to fill the space. The ceiling has exposed wooden beams and modern pendant lights. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern.

Klimatyzatory ścienne

Klimatyzator ścienny typu split

Y Design

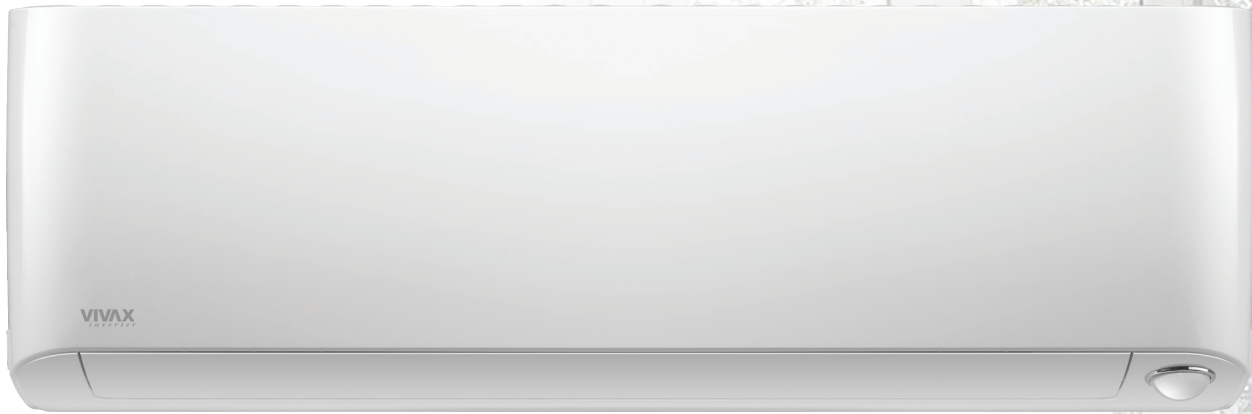

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEYIs R32	A+++ / A+++	-32 / -32	3,52 / 4,25	white 	5 490



Czujnik ruchu



Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.




Grzanie przy -32 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele




WiFi w zestawie




Jonizator



Biofiltr




Samo-oczyszczanie




Wbudowany pakiet zimowy



Przepływ powietrza 3D



Czujnik wilgotności



100% wydajności przy -15 °C




Inteligentny czujnik ruchu

Klimatyzator ścienny typu split

H+ Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEHI+ R32	A+++/A++	-15 / -25	3,52/4,25	white	3 290
				szara tkanina	3 590
				złota tkanina	3 590
				grey mirror	3 690
ACP-18CH50AEHI+ R32	A++/A+	-15 / -25	5,27/5,57	white	4 790
				szara tkanina	5 090
				złota tkanina	5 090
				grey mirror	5 290

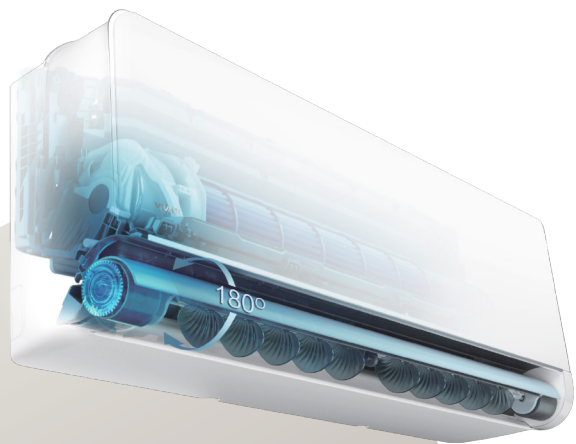

Inteligentny przepływ powietrza



Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.




Grzanie
przy -25 °C



Funkcja
8 °C




Kontrola
wycieku
czynnika




Antykorozyjne
złote lamele




WiFi
w zestawie



Jonizator




Biofiltr



Wbudowany
pakiet
zimowy



Przepływ
powietrza
3D



Żaluzja
obrotowa
180 °




Duży zasięg
strugi
powietrza

Klimatyzator ścienny typu split

R PRO Design

NOWOŚĆ
2026

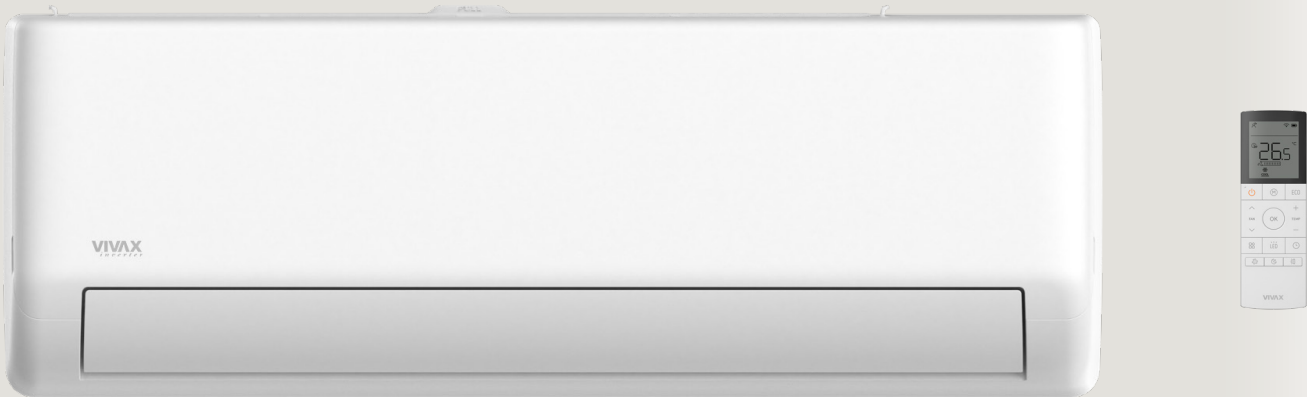


Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	2,64/2,93	white	2 990
ACP-12CH35AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,81	white	3 090
ACP-18CH50AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	5,00/5,40	white	4 490
ACP-24CH70AERI PRO R32	A++ / A++	-15 / -25	7,00/7,30	white	5 690


Przepływ powietrza 3D



Kierunkowy wylot powietrza automatycznie porusza się w poziomie i pionie, kierując komfortowy i chłodny strumień powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.



Poziomy



Pionowy




Grzanie przy -25 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



WiFi w zestawie



Jonizator



Biofiltr



Samo-oczyszczanie



Wbudowany pakiet zimowy




Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

R+ Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	A+++ / A++	-15 / -25	2,64/2,93	white	2 790
				silver	2 890
				gold	2 890
ACP-12CH35AERI+ R32	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,81	white	2 890
				silver	2 990
				gold	2 990
				red	2 990
				silver mirror	3 090
ACP-18CH50AERI+ R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	4 390
				silver mirror	4 590
ACP-24CH70AERI+ R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white	5 590

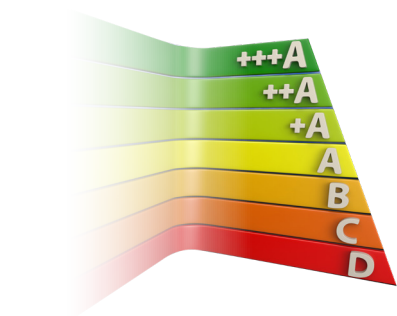

A+++ | A++ Ulepszona efektywność energetyczna

R+ Design to nowa, ulepszona generacja klimatyzatorów, która charakteryzuje się efektywnością energetyczną A+++ w chłodzeniu i A++ w ogrzewaniu.

Grzanie przy -25 °C (tylko dla 2,5 i 3,5 kW)

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele

WiFi w zestawie

Jonizator

Biofiltr

Wbudowany pakiet zimowy

Klimatyzator ścienny typu split

T Design

NOWOŚĆ
2026



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,86	black ●	2 990
ACP-18CH50LCTI R32 BLACK	A+++ / A++	-15 / -25	5,20/5,50	black ●	4 590

Absolutna czerń


T Design to odpowiedź na potrzeby tych, którzy oczekują nie tylko wydajnego chłodzenia i ogrzewania, ale także spójnego designu wnętrza. Elegancka, matowa czerń doskonale wpisuje się w nowoczesne, loftowe i minimalistyczne aranżacje, stając się stylowym elementem wystroju. Nowy model łączy sprawdzoną technologię z wyrazistą estetyką, udowadniając, że komfort może iść w parze z dobrym designem.



- 

Grzanie przy -25 °C
- 


Funkcja 8 °C
- 


Kontrola wycieku czynnika
- 

Antykorozyjne złote lamele
- 

WiFi w zestawie
- 

Jonizator
- 

Biofiltr
- 


Samo-oczyszczanie
- 

Wbudowany pakiet zimowy
- 

Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

N Design

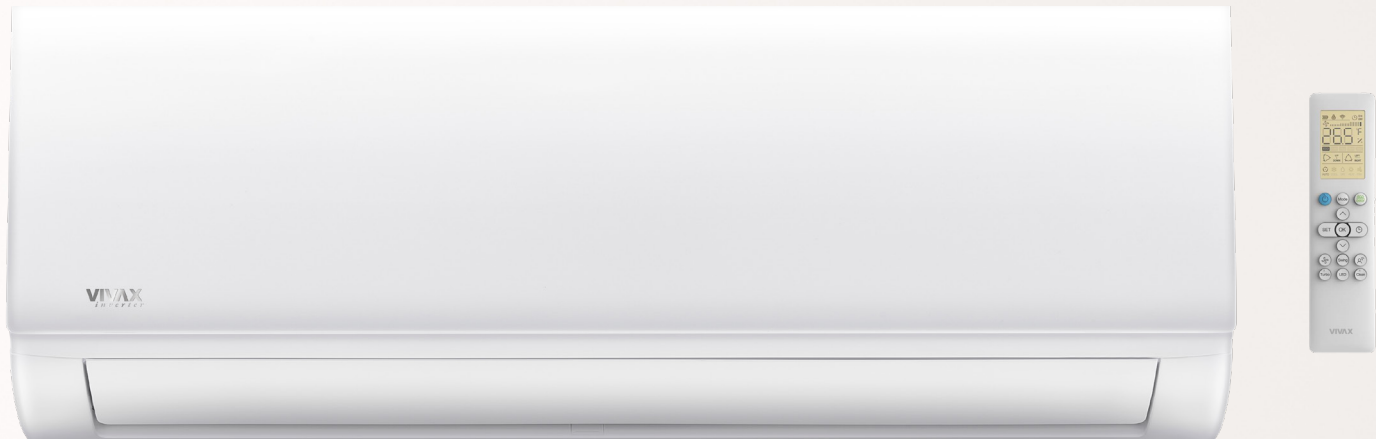

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white 	2 290
ACP-12CH35AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white 	2 390
ACP-18CH50AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white 	3 890

Grzałka sprężarki i tacy



Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.



Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C




Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



WiFi w zestawie



Filtr katalityczny



Samo -oczyszczanie



Wbudowany pakiet zimowy




Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

M PRO Design

NOWOŚĆ

2026

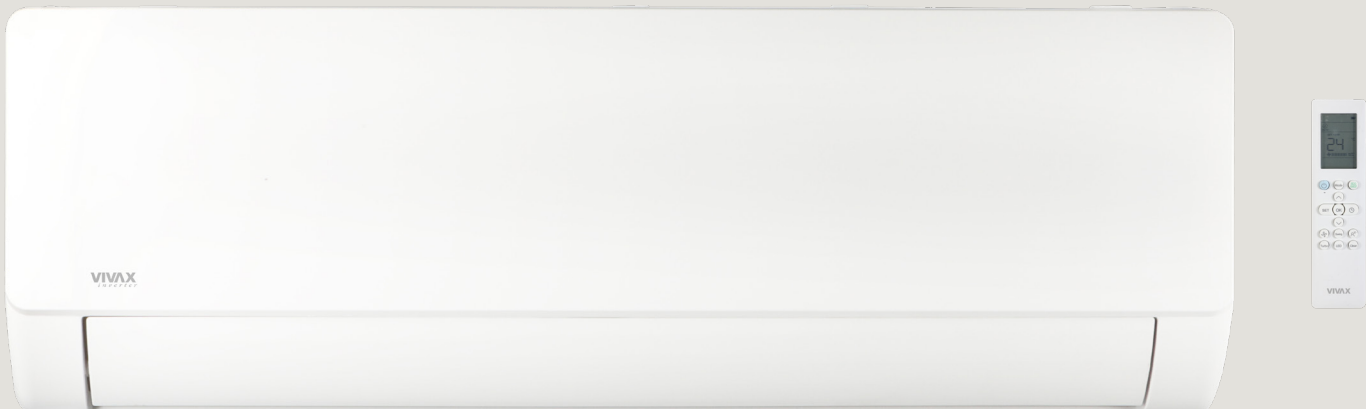

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white	2 090
ACP-12CH35AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white	2 190
ACP-18CH50AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	3 590
ACP-24CH70AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white	4 590

Moduł Wi-Fi 60,-




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Biofiltr




Samo-oczyszczanie

Szerszy zakres napięcia roboczego


Niezależnie od szczytowych obciążeń w miejskich sieciach elektroenergetycznych czy niedoborów zasilania w obszarach oddalonych, seria M PRO pracuje stabilnie w szerszym zakresie napięcia:

- 2,5 i 3,5 kW: 90÷270 V
- 5,3 i 7,0 kW: 120÷270 V

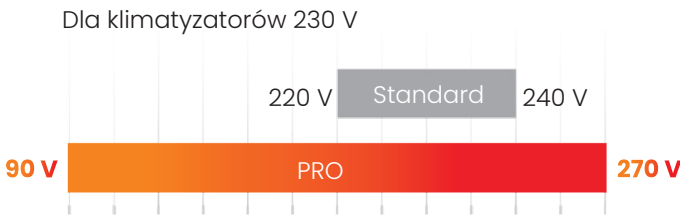


Klimatyzator ścienny typu split

M Design

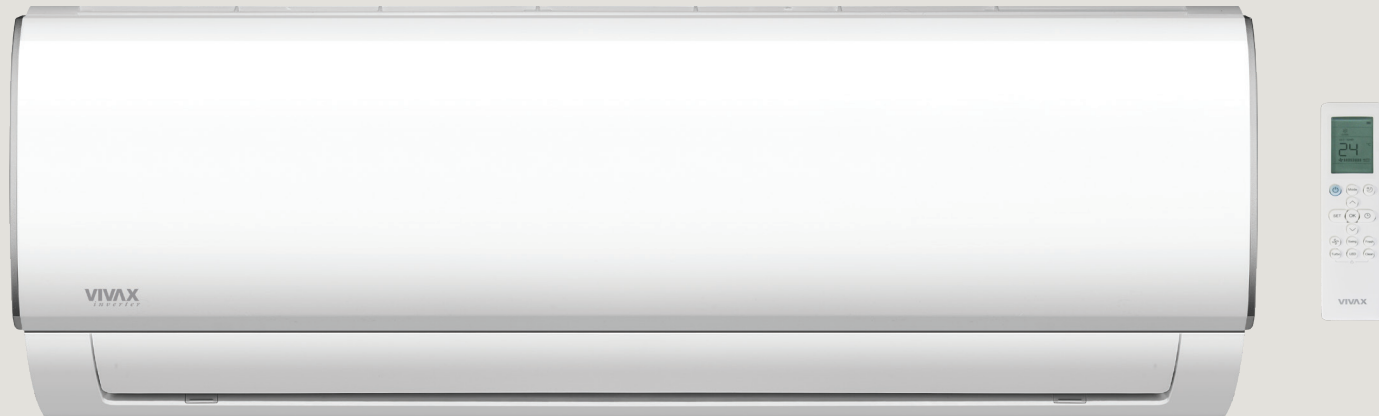

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	2,64/2,93	white	1 890
ACP-12CH35AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	3,52/3,81	white	1 990
ACP-18CH50AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	5,28/5,57	white	3 390
ACP-24CH70AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	7,03/7,33	white	4 390

Moduł Wi-Fi 60,-




Grzanie przy -15 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Biofiltr




Samo-oczyszczanie

System filtracji Bio




Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.

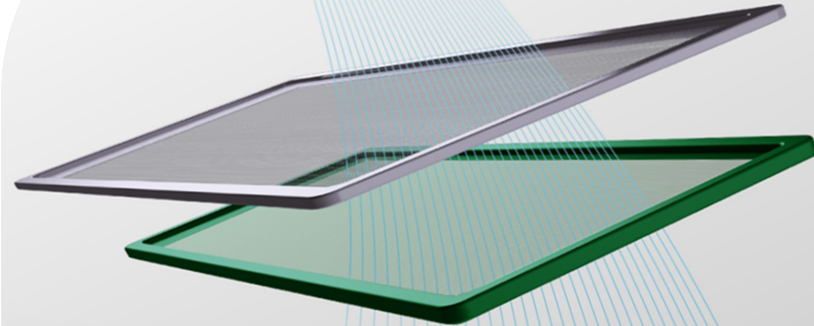

Klimatyzator ścienny typu split

Q PRO Design

NOWOŚĆ
2026

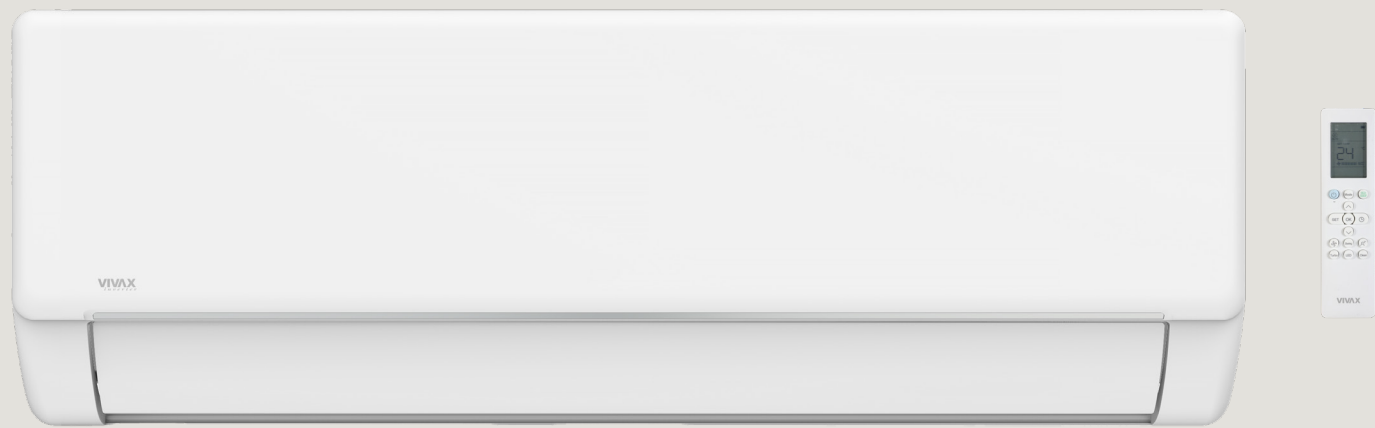

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white	1 890
ACP-12CH35AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white	1 990
ACP-18CH50AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	3 390
ACP-24CH70AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white	4 390

Moduł Wi-Fi 70,-

Grzanie przy -20 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele


Opcjonalne Wi-Fi

Filtr katalityczny

Samo -oczyszczanie

Samoczyszczenie

Proces polega na zamrażaniu nagromadzonej warstwy kondensatu na powierzchni parownika, a następnie jej szybkim rozmrażaniu. Dzięki temu usuwa z parownika kurz, pleśń oraz osady tłuszczu, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, a parownik pozostaje czysty, zapewniając wysoką wydajność i efektywność podczas długotrwałej eksploatacji.

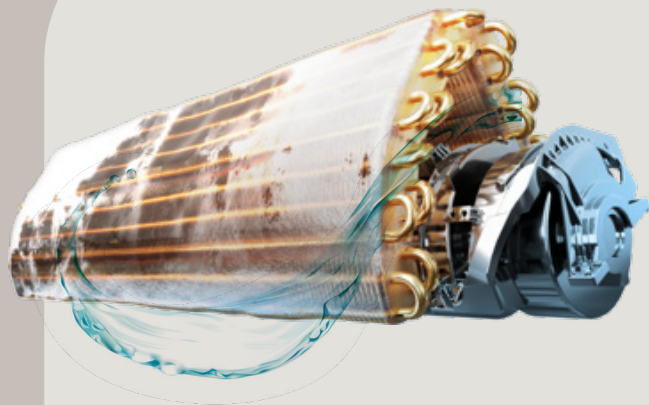

Klimatyzator ścienny typu split

Q Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	2,64/2,93	white	1 790
ACP-12CH35AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	3,52/3,81	white	1 890
ACP-18CH50AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	5,28/5,57	white	3 290
ACP-24CH70AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	7,03/7,33	white	4 290

Moduł Wi-Fi 70,-

Grzanie przy -15 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele


Opcjonalne Wi-Fi

Filtr katalityczny

Samo -oczyszczanie

Złote lamele

Specjalna powłoka antykorozyjna wymiennika ciepła chroni przed zjawiskami atmosferycznymi i wpływem agresywnego środowiska. Przyczynia się do przyspieszenia procesu odszraniania urządzenia i lepszej wymiany ciepła.

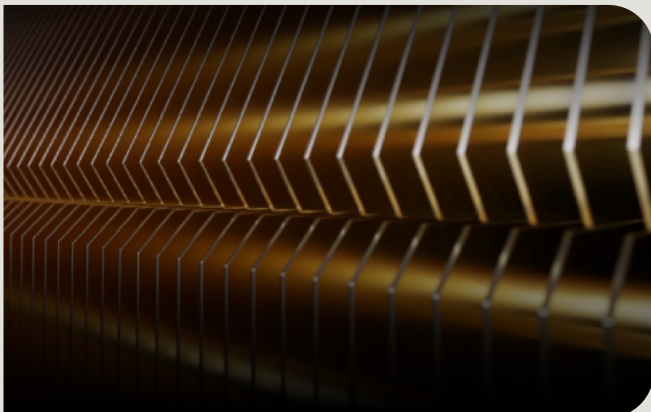



Klimatyzatory Multisplit


Ścienne jednostki wewnętrzne

AEHI

Systemy **Multisplit**



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Jonizator



Biofiltr



Przepływ powietrza 3D




Żaluzja obrotowa 180 °



Duży zasięg strugi powietrza

Ścienne jednostki wewnętrzne

Systemy **Multisplit**

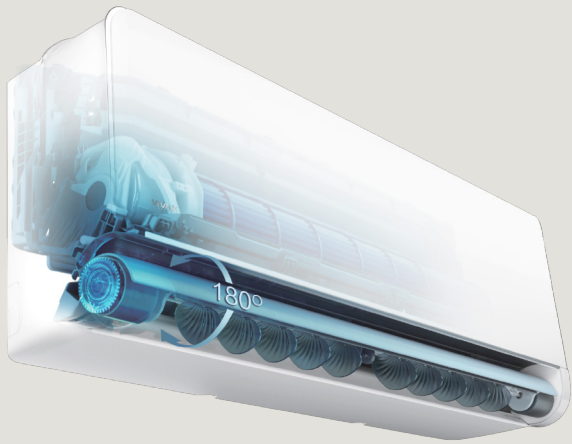

Inteligentny przepływ powietrza



Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEHI+ R32	AEHI	2,64/2,93	white	1 090
			szara tkanina	1 390
			złota tkanina	1 390
			grey mirror	1 590
ACP-12CH35AEHI+ R32	AEHI	3,52/4,25	white	1 190
			szara tkanina	1 490
			złota tkanina	1 490
			grey mirror	1 590
ACP-18CH50AEHI+ R32	AEHI	5,27/5,57	white	1 690
			szara tkanina	1 990
			złota tkanina	1 990
			grey mirror	2 190

Moduł Wi-Fi 60,-




Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI/I+	AERI	2,64/2,93	white	890
			silver	990
			gold	990
ACP-12CH35AERI/I+	AERI	3,52/3,81	white	990
			silver	1 090
			gold	1 090
			red	1 090
			silver mirror	1 190
ACP-18CH50AERI+	AERI	5,28/5,57	white	1 190
			silver mirror	1 390

Moduł Wi-Fi 60,-



Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele




Opcjonalne
Wi-Fi



Jonizator



Biofiltr

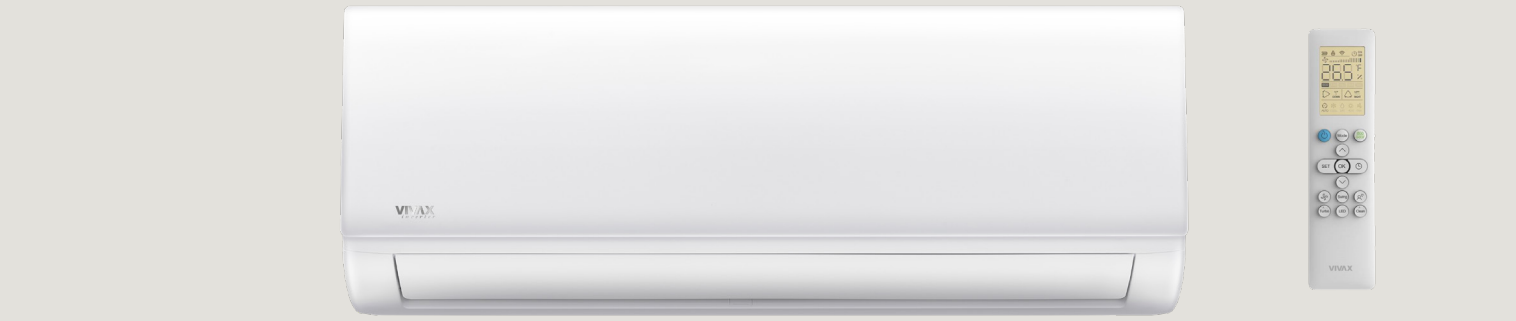


Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-07CH21AENI/I	AENI	2,05/2,35	white	690
ACP-09CH25AENI/I	AENI	2,64/3,22	white	790
ACP-12CH35AENI/I	AENI	3,52/3,81	white	890

Moduł Wi-Fi 60,-




Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele



Opcjonalne
Wi-Fi



Filtr
katalityczny



Przepływ
powietrza
3D

Szeroki wybór jednostek

Klimatyzatory Vivax Multi łączą w sobie wysoką wydajność z niezawodnością. Mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła w temperaturach do -20°C na zewnątrz. Agregaty o wydajnościach od 4,1 do 12,3 kW umożliwiają podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych. Dostępne jest 5 rodzajów jednostek wewnętrznych co pozwala na łatwe dostosowanie do projektowanych pomieszczeń.



Jednostki wewnętrzne kasetonowe

CC AERI




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	1 890*
ACP-12CC35AERI/I3	3,52/4,10	2 090*
ACP-18CC50AERI/I3	5,28/5,42	2 290*
ceny zawierają panel*		Moduł Wi-Fi 60,-

Systemy Multisplit



Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele



Opcjonalne
Wi-Fi



Przepływ
powietrza
3D

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe

CF AERI




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI/I3	5,28/5,57	2 390
		Moduł Wi-Fi 300,-

Systemy Multisplit



Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele



Opcjonalne
Wi-Fi



Daleki zasięg
strugi
powietrza

Jednostki wewnętrzne typu konsola

CT AERI




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CT25AERI/I3	2,68/2,93	1 590
ACP-12CT35AERI/I3	3,52/3,81	1 690
ACP-18CT50AERI/I3	4,98/5,00	1 890
		Moduł Wi-Fi 60,-

Systemy Multisplit



Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele



Opcjonalne
Wi-Fi

Jednostki wewnętrzne kanałowe

DT AERI




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI/I3	3,51/4,10	1 890
ACP-18DT50AERI/I3	5,28/5,57	2 690
		Moduł Wi-Fi 300,-

Systemy Multisplit



Kontrola
wycieku
czynnika



Antykorozyjne
złote lamele



Opcjonalne
Wi-Fi


Jednostka zewnętrzna

COFM AERI


Systemy Multisplit



Grzanie przy -20 °C



Antykorozyjne złote lamele



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-14COFM40AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	4,10/4,40	3 690
ACP-18COFM50AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	3 890
ACP-21COFM60AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	6,16/6,45	5 090
ACP-27COFM79AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	7,91/8,21	5 690
ACP-28COFM82AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	8,21/8,79	6 390
ACP-36COFM105AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	10,55/10,55	8 590
ACP-42COFM123AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	12,31/12,31	9 290



Elastyczna instalacja

Maksymalna długość instalacji wynosi 80 m. Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną może wynosić do 30 m.

KOMBINACJE MULTI

ACP-14COFM40AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
9+9
9+12

ACP-18COFM50AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12

ACP-21COFM60AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+9+9
7+9+12
9+9+9
9+9+12

ACP-28COFM82AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
12+12+12
12+12+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+12+12+12
7+12+12+18
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

ACP-27COFM79AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
12+12+12

ACP-36COFM105AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+12+12+12
7+12+12+18
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

ACP-42COFM123AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
9+18+18
12+12+12
12+12+18
12+18+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+7+12+12
7+7+12+18
7+7+18+18
7+9+9+9
7+9+9+12
7+9+9+18
7+9+9+12+12
7+9+9+12+18
7+9+9+18+18
7+9+12+12
7+9+12+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

5 jednostek

7+7+7+7+7
7+7+7+7+9
7+7+7+7+12
7+7+7+7+18
7+7+7+9+9
7+7+7+9+12
7+7+7+9+18
7+7+7+12+12
7+7+7+12+18
7+7+7+18+18
7+7+9+9+9
7+7+9+9+12
7+7+9+9+18
7+7+9+12+12
7+7+9+12+18
7+7+9+18+18
7+9+9+9+9
7+9+9+9+12
7+9+9+9+18
7+9+9+12+12
7+9+9+12+18
7+9+9+18+18
7+9+12+12+12
7+9+12+12+18
7+9+12+18+18
7+9+18+18+18
9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18
9+9+9+12+12
9+9+9+12+18
9+9+9+18+18
9+9+12+12+12
9+9+12+12+18
9+9+12+18+18
9+9+18+18+18
12+12+12+12
12+12+12+18
12+12+18+18
12+18+18+18



Komercyjne Systemy Split

Klimatyzatory kasetonowe

CC AERI



3,5÷5,3 kW 7,0÷15,2 kW

Grzanie przy -20 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele

Samo -oczyszczanie

Opcjonalne Wi-Fi

Wbudowany pakiet zimowy

Przepływ powietrza 3D

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	5 290
ACP-18CC50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,57	5 990
ACP-24CC70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 590
ACP-36CC105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,14	11 490
ACP-48CC140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,07/16,12	13 890
ACP-55CC160AERI R32	A++/ A+	-15 / -20	15,24/18,17	14 490
				Moduł Wi-Fi 60,-

Komercyjne Systemy Split

Grzanie przy -20 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele

Samo -oczyszczanie

Opcjonalne Wi-Fi

Wbudowany pakiet zimowy

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	4 890
ACP-18CT50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,00/4,98	5 590
				Moduł Wi-Fi 60,-

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

CF AERI



Grzanie przy -20 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele

Samo -oczyszczanie

Opcjonalne Wi-Fi

Wbudowany pakiet zimowy

Daleki zasięg strugi powietrza

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,57	6 090
ACP-24CF70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 190
ACP-36CF105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,72	11 490
ACP-48CF140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,07/16,12	13 590
ACP-55CF160AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	15,83/18,17	14 590
				Moduł Wi-Fi 300,-

Klimatyzatory kanałowe

DT AERI



Grzanie przy -20 °C

Funkcja 8 °C

Kontrola wycieku czynnika

Antykorozyjne złote lamele

Samo -oczyszczanie

Opcjonalne Wi-Fi

Wbudowany pakiet zimowy

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	5 090
ACP-18DT50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,86	6 390
ACP-24DT70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 190
ACP-36DT105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,13	11 490
ACP-48DT140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,00/16,10	13 590
ACP-55DT160AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	15,40/18,20	14 590
				Moduł Wi-Fi 300,-



o/ **Pietrzykowice**

Fabryczna 1A
55-080 Pietrzykowice
+48 71 316 19 54
wroclaw@vrfpolska.pl

Żory

Rybnicka 83
44-240 Żory
+48 32 435 01 98
zory@vrfpolska.pl

o/ **Katowice**

Porcelanowa 60
40-246 Katowice
+48 32 797 35 89
katowice@vrfpolska.pl



Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026 do ukazania się nowego cennika.

Wersja 29.01.2026